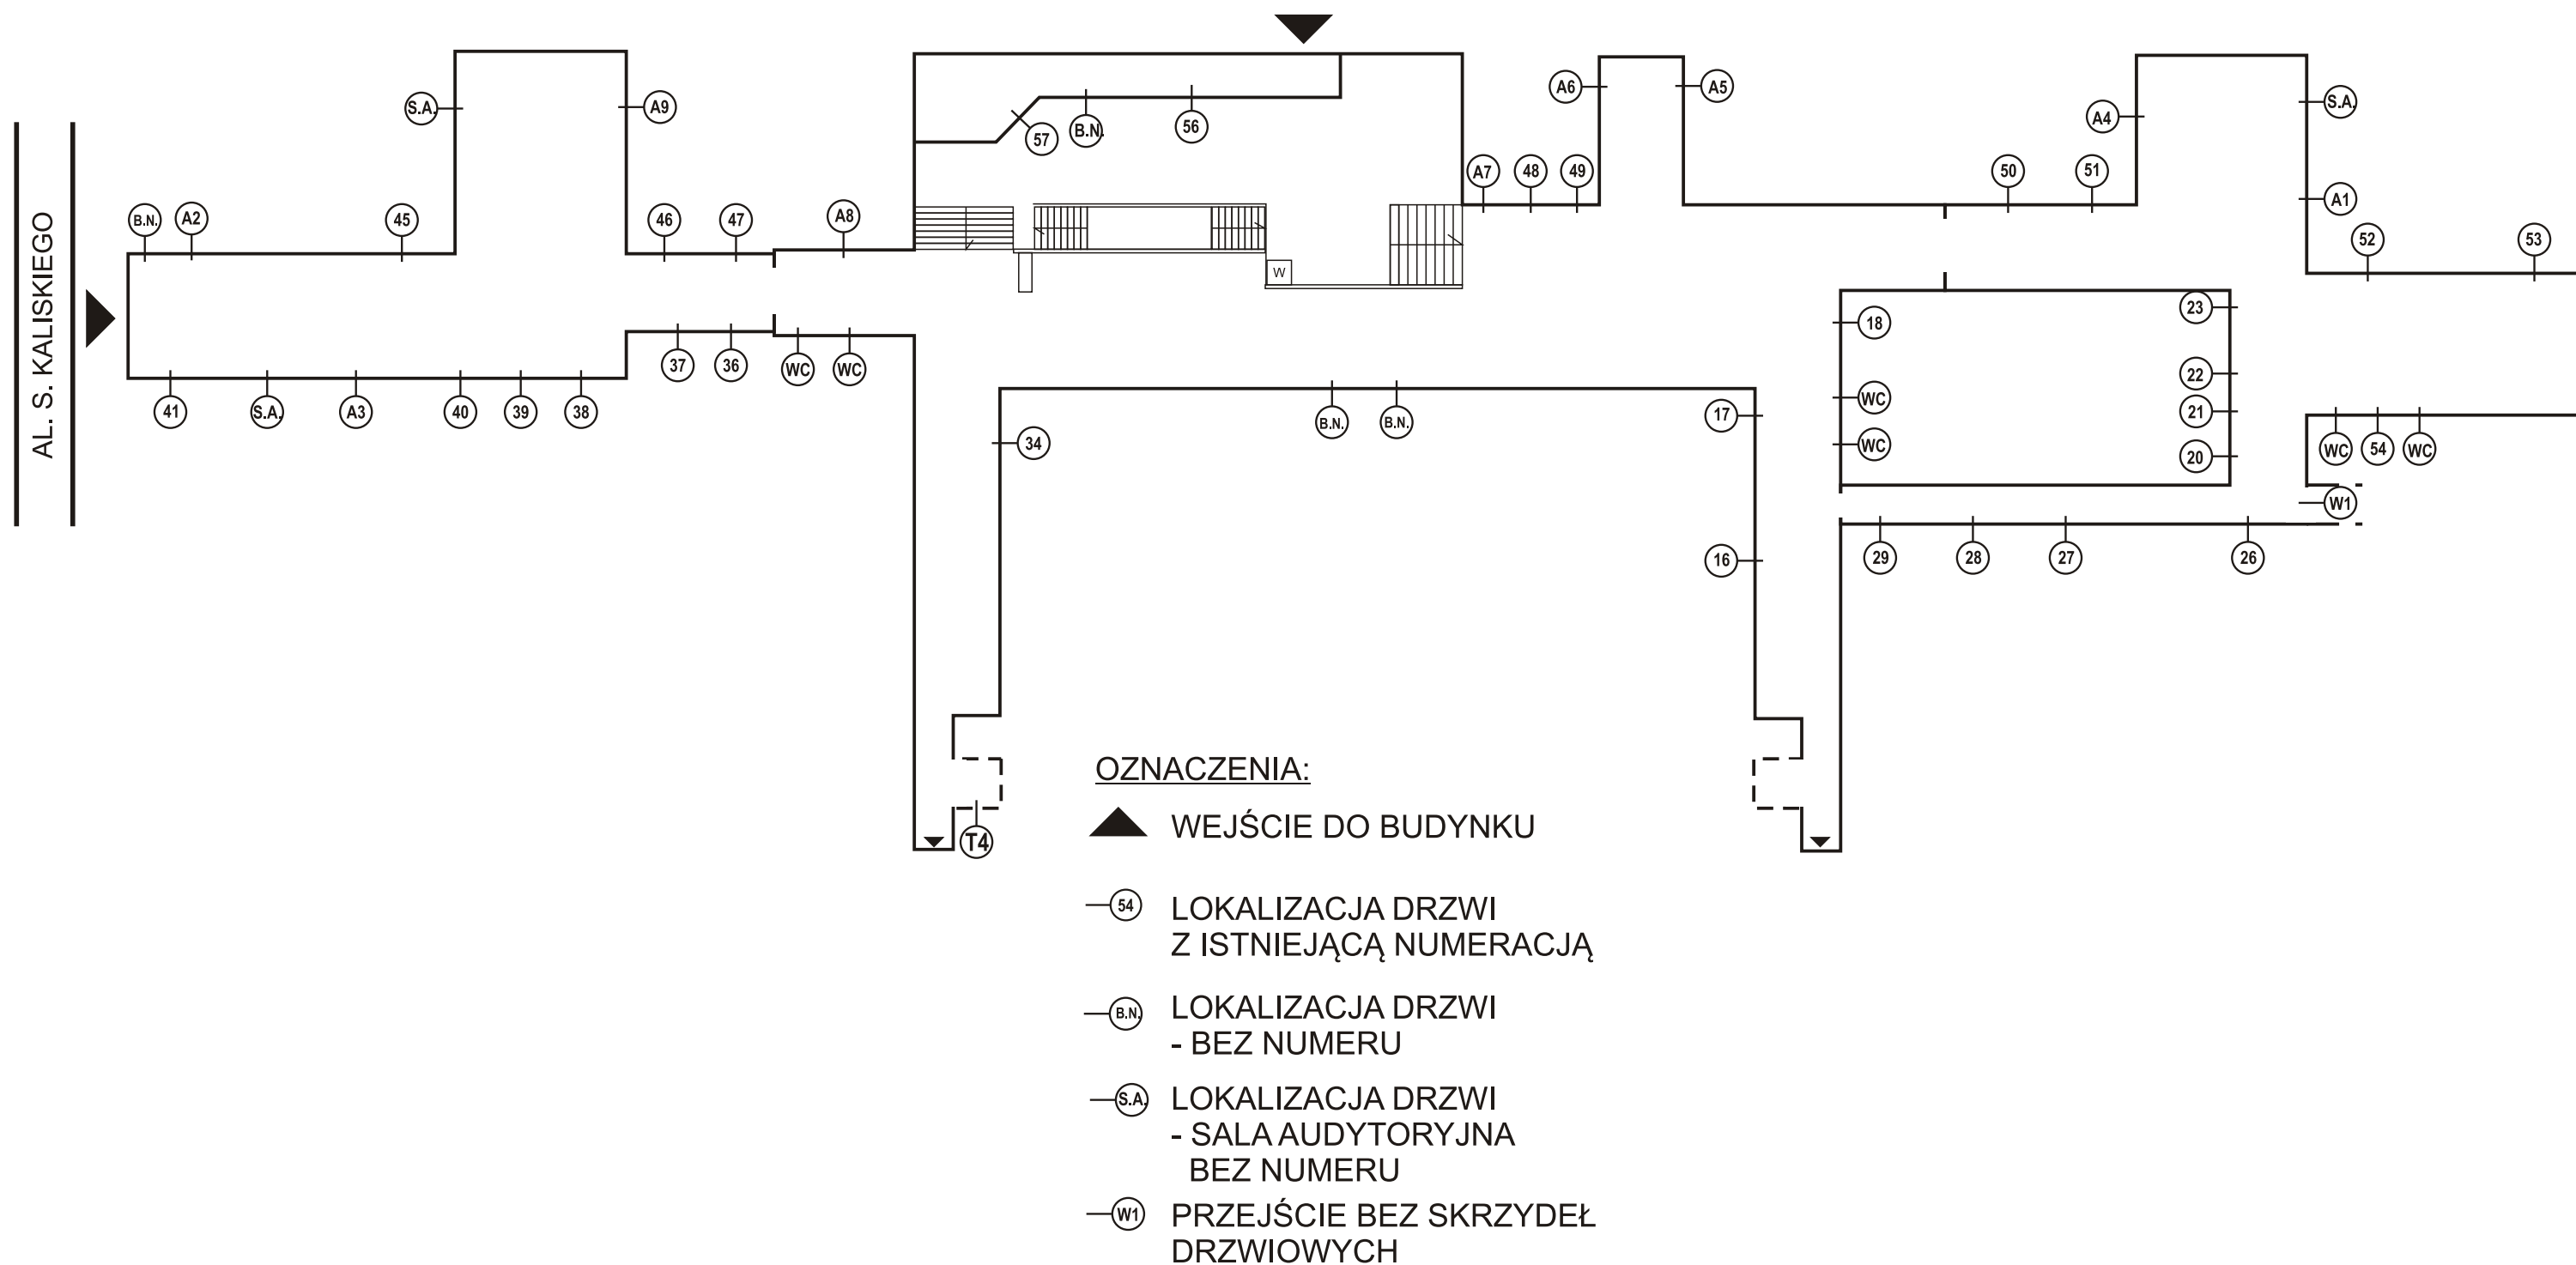



- BUDYNEK 2.1 - SCHEMAT HALLU GŁÓWNEGO
- LOKALIZACJA I NUMERACJA DRZWI DO WYMIANY



UNIwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Al. Sylwestra Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

- Budynek 2.1 - Schemat Hallu Głównego

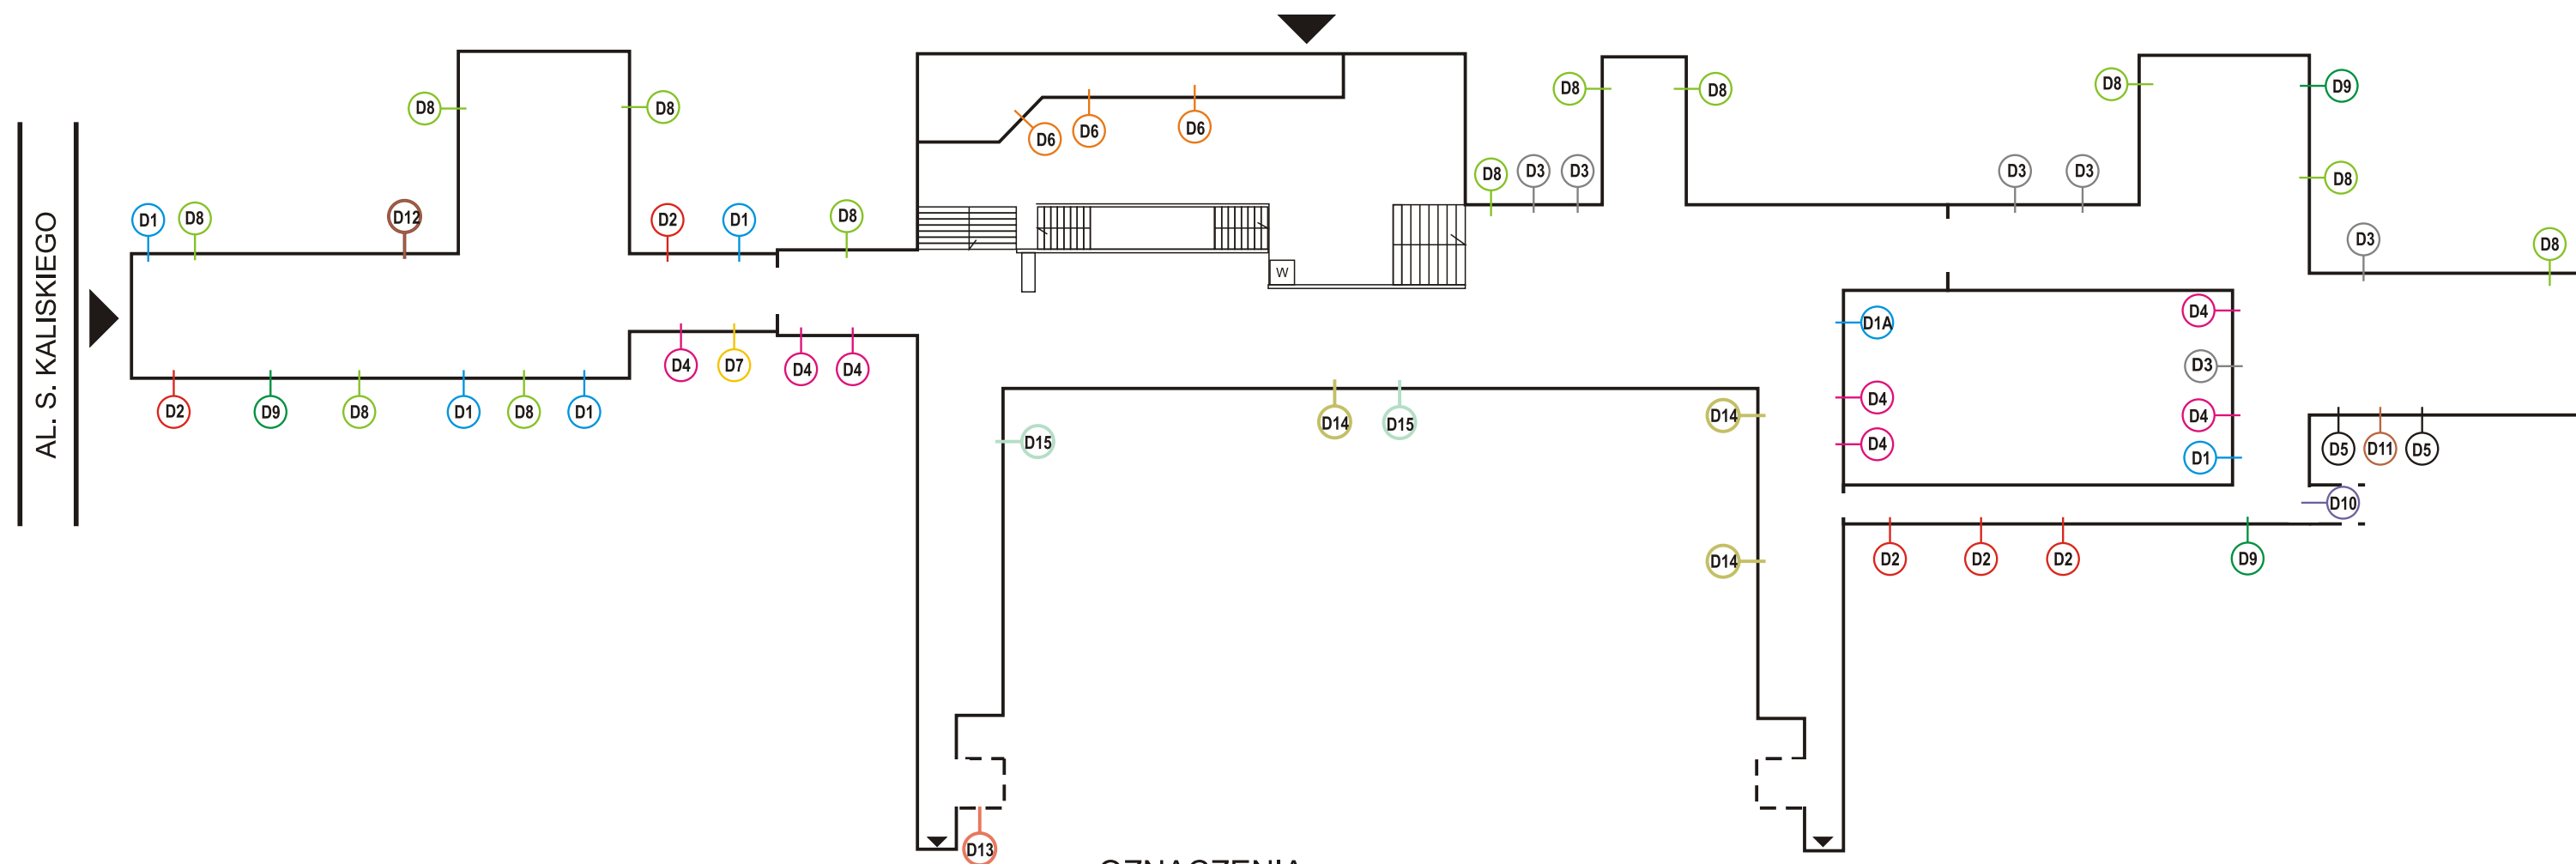- Lokalizacja nowych drzwi wg zestawienia stolarki




OZNACZENIA:

- ▲ WEJŚCIE DO BUDYNKU
- D1 LOKALIZACJA DRZWI
- SYMBOL ZGODNY Z ZESTAWIENIEM
STOLARKI DRZWIOWEJ

KOLOR OZNACZA DANY TYP DRZWI WG ZESTAWIENIA

- BUDYNEK 2.1 - SCHEMAT HALLU GŁÓWNEGO

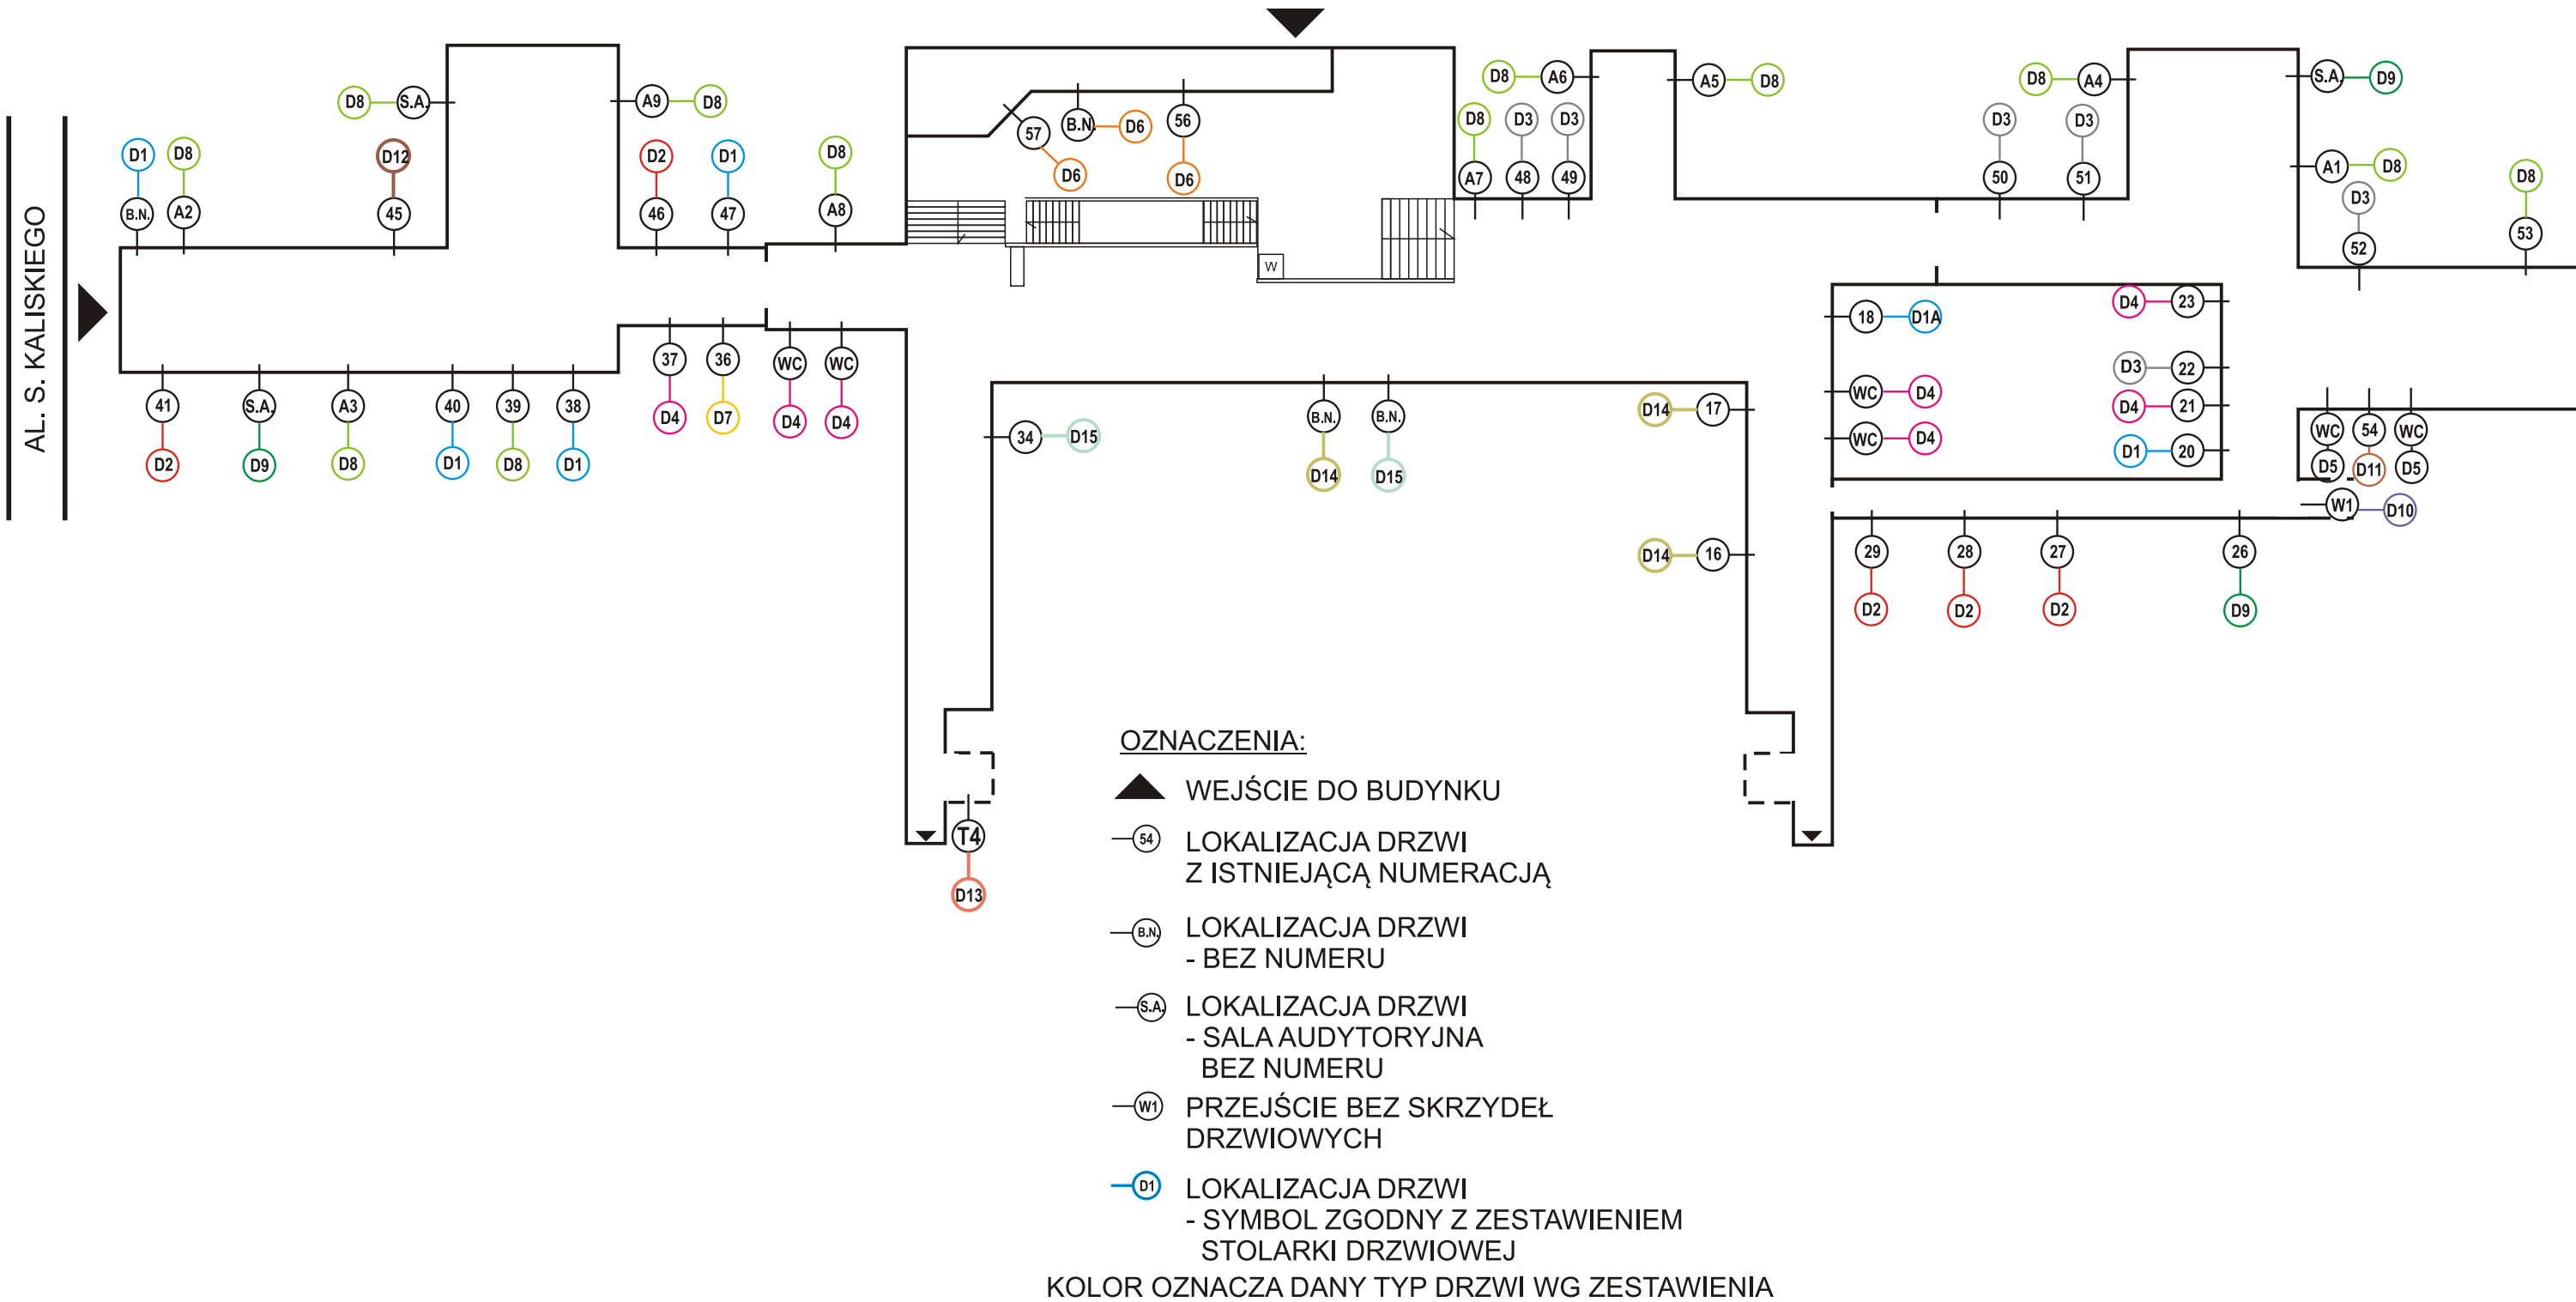- LOKALIZACJA I NUMERACJA DRZWI DO WYMIANY ORAZ NOWYCH DRZWI WG ZESTAWIENIA STOLARKI











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SYMBOLE OKREŚLAJĄCE RODZAJ DRZWI ZGODNE Z SYMBOLAMI NA RZUCIE

RODZAJ WYROBU		WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE LEWOSKRZYDŁOWE - D1A - ANTYWŁAMANIOWE (KLASA DO USTALENIA)	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE LEWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ŁAZIENKOWE Z OTOWRAMI PRAWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE ODPORNOŚĆ RC3, 2 ZAMKI - KLASA DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM PRAWOSKRZYDŁOWE
KOLORYSTYKA		DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY
SAMOZAMYKACZ (RAMIENIOWY DC140)		NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
ZAMEK ANTYPANICZNY		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
WKŁADKA PATENTOWA/ KOLOR		TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA
OŚCIEŻNICA		REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE
SYMBOL		D 1 <div><div>D1</div><div>D1A</div></div>	D 2 <div><div>D2</div></div>	D 3 <div><div>D3</div></div>	D 4 <div><div>D4</div></div>	D 5 <div><div>D5</div></div>	D 6 <div><div>D6</div></div>	D 7 <div><div>D7</div></div>
SCHEMAT 1:50		<div><div>maskownica (panel)</div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
WYMIARY W CM	SZEROKOŚĆ	90	90	90	90	100	110	90
	WYSOKOŚĆ	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ		6	5	6	7	2	3	1

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWÓR NA BUDOWIE.
2. OKLEINA HPL / CPL.
3. MNIEJSZE OTWORY DRZWIOWE - NP. WC, POM. TECHNICZNE- NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANYCH OTWORÓW.
4. NAD DRZWIAMI BĘDĄ MASKOWNICE (PANELE) W KOLORZE IDENTYCZNYM Z DRZWIAMI - DRZWI I MASKOWNICE ZLICOWANE.
5. KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ I ZAMKI JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH DRZWI.
6. DRZWI ZLICOWANE Z OSCIŻNICĄ - PŁASKIE.
7. MASKOWNICE (PANELE) WCHODZĄ W ZAKRES USŁUGI - NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ (ŚR. h=124cm) DO SUFITU, A SZEROKOŚĆ DO SZEROKOŚCI DRZWI .

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SYMBOLE OKREŚLAJĄCE RODZAJ DRZWI ZGODNE Z SYMBOLAMI NA RZUCIE

RODZAJ WYROBU		WEWNĘTRZNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - - JEDNO SKRZYDŁO SZEROKOŚĆ 100 BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE - - JEDNO SKRZYDŁO SZEROKOŚĆ 100 BEZKLASOWE LEWOSKRZYDŁOWE	WEWNĘTRZNE DRZWI ZABUDOWA MURU	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE -W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE LEWOSKRZYDŁOWE -W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE -W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE LEWOSKRZYDŁOWE -W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60	WEWNĘTRZNE DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE BEZKLASOWE PRAWOSKRZYDŁOWE -W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
KOLORYSTYKA		DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY	DĄB JASNY
SAMOZAMYKACZ (RAMIENIOWY DC140)		TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
ZAMEK ANTYPANICZNY		TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
WKŁADKA PATENTOWA/ KOLOR		TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	NIE	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA	TAK/SREBRNA
OŚCIEŻNICA		REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	ZABUDOWA MURU	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE	REGULOWANA BEZPRZYLGOWA ZAWIASY UKRYTE
SYMBOL		D 8 D8	D 9 D9	D 10 D10	D 11 D11	D 12 D12	D 13 D13	D 14 D14	D 15 D15
SCHEMAT 1:50									
WYMIARY W CM	SZEROKOŚĆ	145	145	116	80	90	90	90	90
	WYSOKOŚĆ	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ		12	3	1	1	1	1	3	2

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ OTWÓR NA BUDOWIE.
2. OKLEINA HPL / CPL.
3. MNIEJSZE OTWORY DRZWIOWE - NP. WC, POM. TECHNICZNE- NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANYCH OTWORÓW.
4. NAD DRZWIAMI BĘDĄ MASKOWNICE (PANELE) W KOLORZE IDENTYCZNYM Z DRZWIAMI - DRZWI I MASKOWNICE ZLICOWANE.
5. KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ I ZAMKI JEDNAKOWE DLA WSZYSTKICH DRZWI.
6. DRZWI ZLICOWANE Z OŚCIŻNICĄ - PŁASKIE.
7. MASKOWNICE (PANELE) WCHODZĄ W ZAKRES USŁUGI - NALEŻY DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ (ŚR. h=124cm) DO SUFITU, A SZEROKOŚĆ DO SZEROKOŚCI DRZWI .