

Opal Żłobkowy (RuppCeramika)



Dachówka **Opal Żłobkowy** to dachówka o silnych regionalnych korzeniach. Na jej charakter mają w szczególności wpływ tradycyjne dachy we wschodniej części Niemiec. Dachówka **Opal Żłobkowy** posiada typową strukturę powierzchni, małą szerokość pokrycia oraz nacięcie segmentowe. Łącznie właściwości te sprawiają, że dach posiada gustowne, pionowe pokrycie.


Materiał

Dachówka **Opal Żłobkowy** jest produkowana według ścisłych wytycznych oraz z surowców podlegających nieustannej kontroli. Czynniki te sprawiają, że produkt ten jest gwarantem wysokiej jakości. Skład dachówki to glina i ił. W zależności od powierzchni nanosi się pigmenty, tlenki metalu lub uprzednio stopione cząstki szkła ze szlamem glinianym.

* Uwaga: efekt zacielenia krystalicznej czarnej powierzchni może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Tradycyjna dachówka karpiówka dla wszystkich, którzy cenią szczególny wygląd. Dachówka **Opal Żłobkowy** posiada filigranową strukturę powierzchni, małą szerokość pokrycia oraz nacięcie segmentowe. Właściwości te sprawiają, że dach

posiada eleganckie, pionowe pokrycie. Cechy te czynią z Opal Żłobkowy dachówkę o szczególnie mocnych i tradycyjnych berlińskich akcentach. Dopuszczalne są niewielkie różnice nasycenia barwy poszczególnych dachówek, a w przypadku koloru kasztanowego różnice te są zamierzonym efektem.

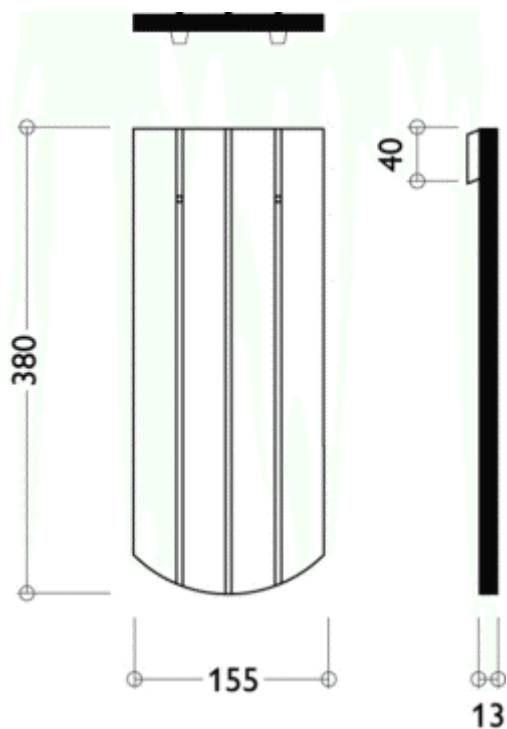

Podstawowe dane techniczne

- wymiary: 155 x 380 mm
- waga: 1,5 kg /szt.
- minimalne zalecane nachylenie połaci: 30 stopni
- średnia długość pokrycia:
 - krycie podwójne 145-165 mm
 - krycie w koronkę 290 – 330 mm
 - średnia szerokość pokrycia: 155 mm
 - średnie zapotrzebowanie: 39,1 – 44,5 szt/m²

Elementy systemu

Dachówka do mocowania płotka przeciwśnieżnego / uchwyt do mocowania płotka /
płotek przeciwśnieżny



Kompletny system zabezpieczający przed osuwaniem się śniegu z dachu. Maksymalny rozstaw uchwytów wynosi 75 cm. Na obszarach o dużych opadach śniegu rozstaw ten należy odpowiednio zmniejszyć.

Stopień z uchwytem



Element mocowany na specjalnej dachówce pod stopień, umożliwiający komunikację na dachu. Powierzchnia górna zapobiega gromadzeniu się śniegu, oblodzeniu i poślizgnięciu, a uchwyt zdecydowanie podwyższa bezpieczeństwo osób korzystających ze stopni. Wykonany jest z aluminium i powlekany w kolorach dachówek. Umożliwia wypoziomowanie w zakresie od 15° do 52° pochylenia połaci dachowej.

Ława kominiarska duża



Tworzy pomost, na którym bezpiecznie można stać. Zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na dachu (np. kominiarzom). Powierzchnia górna zapobiega gromadzeniu się śniegu, oblodzeniu i poślizgnięciu. Wykonana z aluminium i powlekana w kolorach dachówek. Długość 88cm.

Ława kominiarska mała



Tworzy pomost, na którym bezpiecznie można stać. Zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na dachu (np. kominiarzom). Powierzchnia górna zapobiega gromadzeniu się śniegu, oblodzeniu i poślizgnięciu. Wykonana z aluminium i powlekana w kolorach dachówek. Długość 41cm.