

Opal Żłobkowy (RuppCeramika)



Dachówka **Opal Żłobkowy** to dachówka o silnych regionalnych korzeniach. Na jej charakter mają w szczególności wpływ tradycyjne dachy we wschodniej części Niemiec. Dachówka Opal Żłobkowy posiada typową strukturę powierzchni, małą szerokość pokrycia oraz nacięcie segmentowe. Łącznie właściwości te sprawiają, że dach posiada gustowne, pionowe pokrycie.


Materiał

Dachówka Opal Żłobkowy jest produkowana według ścisłych wytycznych oraz z surowców podlegających nieustannej kontroli. Czynniki te sprawiają, że produkt ten jest gwarantem wysokiej jakości. Skład dachówki to glina i ił. W zależności od powierzchni nanosi się pigmenty, tlenki metalu lub uprzednio stopione cząstki szkła ze szlamem glinianym.

* Uwaga: efekt zacienienia krystalicznej czarnej powierzchni może ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Tradycyjna dachówka karpiówka dla wszystkich, którzy cenią szczególny wygląd. Dachówka Opal Żłobkowy posiada filigranową strukturę powierzchni, małą szerokość pokrycia oraz nacięcie segmentowe. Właściwości te sprawiają, że dach

posiada eleganckie, pionowe pokrycie. Cechy te czynią z Opal Żłobkowy dachówkę o szczególnie mocnych i tradycyjnych berlińskich akcentach. Dopuszczalne są niewielkie różnice nasycenia barwy poszczególnych dachówek, a w przypadku koloru kasztanowego różnice te są zamierzonym efektem.

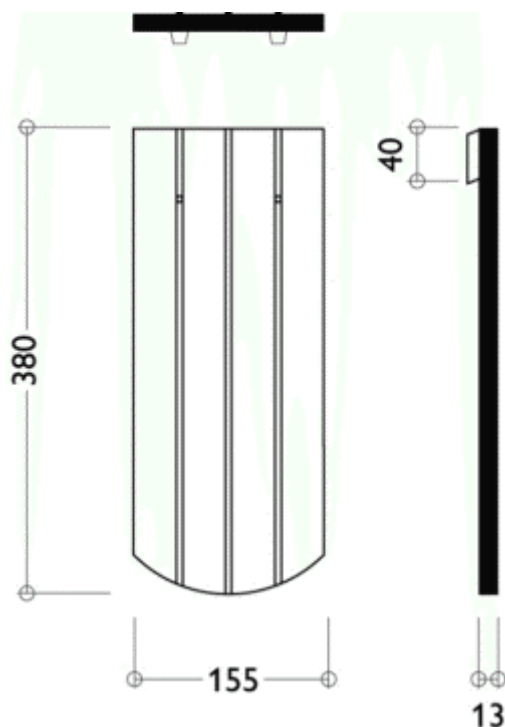

Podstawowe dane techniczne

- wymiary: 155 x 380 mm
- waga: 1,5 kg /szt.
- minimalne zalecane nachylenie połaci: 30 stopni
- średnia długość pokrycia:
 - krycie podwójne 145-165 mm
 - krycie w koronkę 290 – 330 mm
 - średnia szerokość pokrycia: 155 mm
 - średnie zapotrzebowanie: 39,1 – 44,5 szt/m²

Elementy systemu

Dachówka do mocowania płotka przeciwśnieżnego / uchwyt do mocowania płotka /
płotek przeciwśnieżny



Kompletny system zabezpieczający przed osuwaniem się śniegu z dachu. Maksymalny rozstaw uchwytów wynosi 75 cm. Na obszarach o dużych opadach śniegu rozstaw ten należy odpowiednio zmniejszyć.

Stopień z uchwytem



Element mocowany na specjalnej dachówce pod stopień, umożliwiający komunikację na dachu. Powierzchnia górna zapobiega gromadzeniu się śniegu, oblodzeniu i poślizgnięciu, a uchwyt zdecydowanie podwyższa bezpieczeństwo osób korzystających ze stopni. Wykonany jest z aluminium i powlekany w kolorach dachówek. Umożliwia wypoziomowanie w zakresie od 15° do 52° pochylenia połaci dachowej.

Ława kominiarska duża



Tworzy pomost, na którym bezpiecznie można stać. Zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na dachu (np. kominiarzom). Powierzchnia górna zapobiega gromadzeniu się śniegu, oblodzeniu i poślizgnięciu. Wykonana z aluminium i powlekana w kolorach dachówek. Długość 88cm.

Ława kominiarska mała



Tworzy pomost, na którym bezpiecznie można stać. Zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na dachu (np. kominiarzom). Powierzchnia górna zapobiega gromadzeniu się śniegu, oblodzeniu i poślizgnięciu. Wykonana z aluminium i powlekana w kolorach dachówek. Długość 41cm.