



RYSUNEK 7A

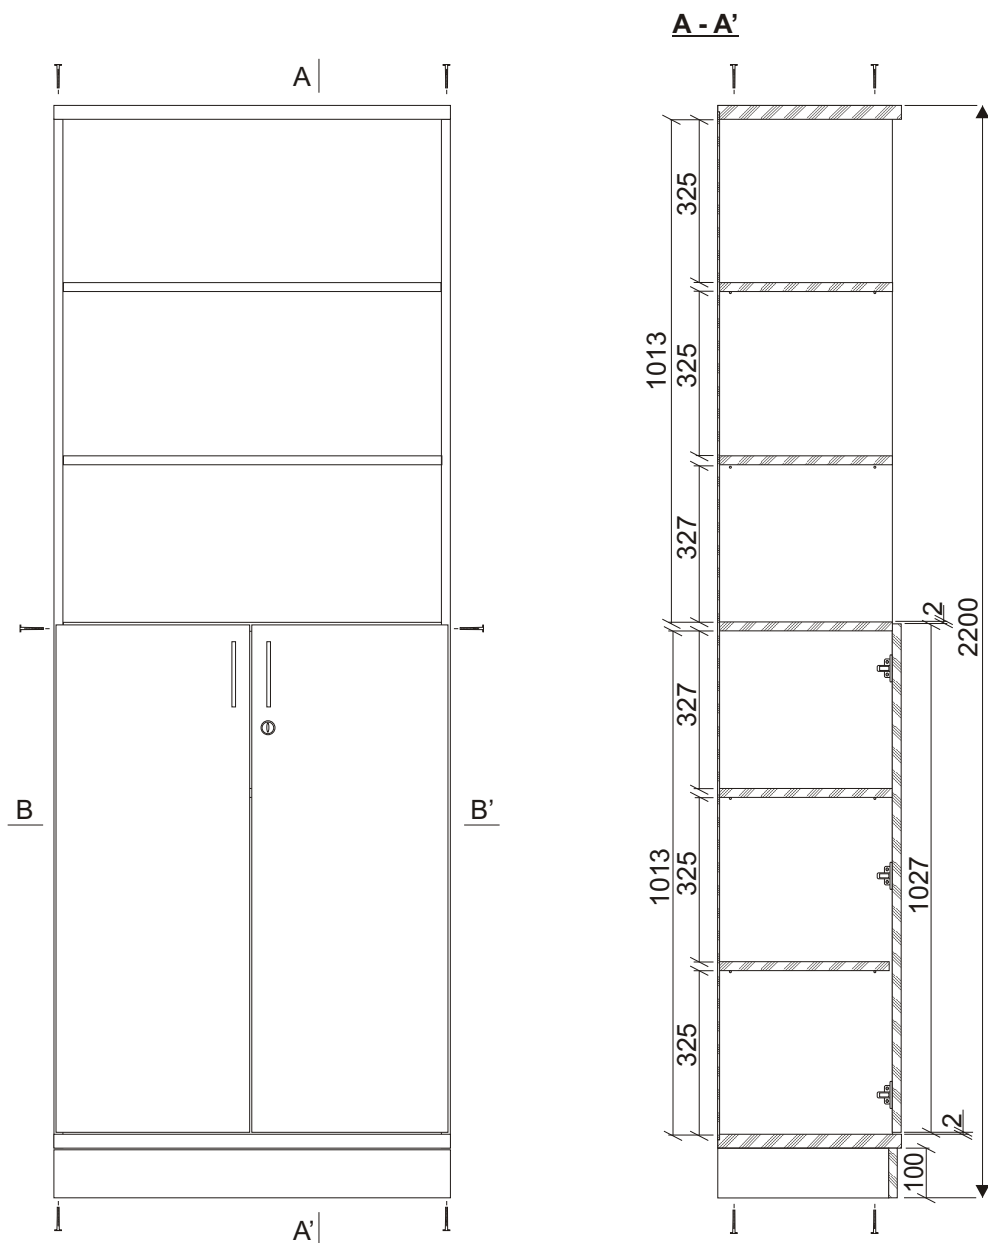

B - B'

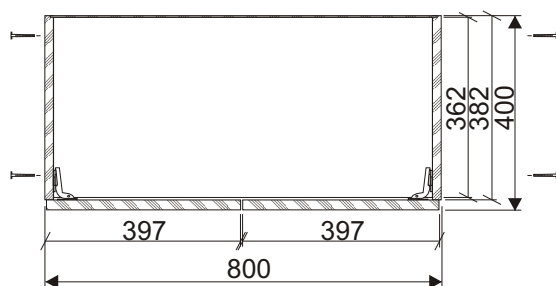

- wiązania wykonane z płyty laminowanej gr. 28 mm;
- pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm;
- obrzeża oklejone PCV 2 mm;
- korpus łączony za pomocą kołków i konfirmatów
- drzwi mocowane za pomocą zawiasów puszkowych śr. puszki 35 mm firmy Hettich
- w drzwiach zamocowane zamki meblowe firmy Hettich
- tył regału wykonane z płyty HDF;
- w szafce dwie półki na podpórkach metalowych;
- uchwyt metalowy dwupunktowy rozst. 128 mm
- regał na stópkach regulowanych schowanych za cokołem;
- cokół na uchwytych mocowany do stópek;